Jidé

MADE IN BELGIUM

# Jidé

## L'homme et le feu

Depuis toujours, l'homme et le feu ont évolué côte à côte en quête du développement d'une nature tellement envoûtante.

Depuis l'homme des cavernes qui provoquait des étincelles avec deux morceaux de silex jusqu'à l'homme moderne qui a totalement domestiqué cet élément, la maîtrise du feu a connu au fil du temps un attrait captivant et un développement fascinant.

Compagnon des moindres gestes, source d'inspiration, le feu domestiqué attire le regard et crée une atmosphère de détente et d'émotion. La beauté de ses flammes voluptueuses témoigne de sa force et de son influence chaleureuse.

Jidé perpétue cet équilibre entre la nature et les découvertes innovantes de notre ère en réalisant des gammes de foyers à bois qui s'inscrivent parfaitement dans l'esprit des prérogatives de notre quotidien, alliant qualité et fonctionnalité, rendement et sécurité, économie et conformité, esthétique et confort.

Voici donc la philosophie que Jidé vous propose de découvrir dans les pages à suivre.

Bonne lecture

MADE IN BELGIUM

# Sommaire

## a Nouvelle combustion Label écologique

06 **Décor Plus** porte latérale
08 **Décor DF Plus** porte latérale
10 **Décor Plus** porte levante
12 **Nordic** ventilation intégrée
16 **Nordic** ventilation suspendue
18 **Cosi**

## b Combustion Classique

22 **Décor** porte latérale
24 **Décor** porte levante
26 **Ultra**
28 **Maxivision**
30 **Maxivision 16/9**
32 **Maxi**
46 **Basic**

## c Les Habillages

36 Espace Mural
37 Espace Central
38 Suspendu Mural
39 À Poser
40 Cub -1  Face -1
42 Living Fire -1

## d Sur mesure

## e Aqua Air Flow

## f Eco

## g Accessoires

## h Bien comprendre pour mieux choisir

# a

## Nouvelle combustion
## Label écologique


06 **Décor Plus** porte latérale
08 **Décor DF Plus** porte latérale
10 **Décor Plus** porte levante
12 **Nordic** ventilation intégrée
16 **Nordic** ventilation suspendue
18 **Cosi**


## Nouvelle technique de combustion au label écologique

Toujours à la pointe du progrès, Jidé améliore constamment ses produits et allie à l'esthétique de ceux-ci des techniques de combustion innovantes.
Jidé a ainsi créé les gammes Nordic et Décor Plus dotées du concept d'une nouvelle technique de combustion. Une arrivée d'air primaire traditionnelle par la grille permet de démarrer le feu et d'atteindre rapidement une température élevée. La fermeture de la grille permet ensuite l'arrivée de l'air secondaire préchauffé au niveau des flammes et de l'air tertiaire. L'air secondaire crée une postcombustion en rebrûlant les gaz et l'air tertiaire provoque un effet «turbo» avec balayage de la vitre.

Les résultats de cette combustion équilibrée sont évidents : **un rendement accru, une consommation de bois réduite, une faible émission de CO2 et de poussières fines.**

La gamme Decor Plus est conçue pour les maisons très isolées, peut être installée avec une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC = ensemble de dispositifs destinés à assurer le renouvellement de l'air à l'intérieur des pièces) et répond aux obligations et caractéristiques de ces maisons basse énergie. Ces appareils étanches sont pourvus d'une prise d'air de combustion extérieur permettant d'augmenter fortement le confort thermique et de maintenir l'équilibre de la VMC.

# Décor Plus porte latérale

Nouvelle combustion
Label écologique

Arrivée d'air secondaire pour la postcombustion.

Appareil étanche :
possibilité de prendre tout l'air de combustion à l'extérieur (important pour les VMC et maisons passives).

- Nouvelle combustion : air primaire, secondaire et tertiaire, réglé par la même commande.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée.
- Finition sans cadre possible.
- Convection naturelle ou forcée par une ventilation.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte et possibilité de placer 2 bouches d'air chaud.
- Système de vitre propre.
- Intérieur en vermiculite.
- Réglage manuel de l'arrivée d'air.
- Pieds réglables.
- Arrêt braises.
- Chicane renforcée.
- Appareil étanche : possibilité de prendre tout l'air de combustion à l'extérieur.
- Diamètre de raccordement 100 mm pour l'arrivée d'air extérieur.
- Cendrier manuel.

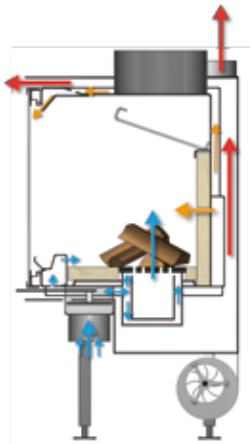

Décor 67 Plus




Décor 77 Plus

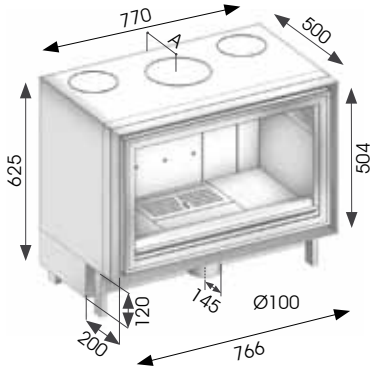


Décor 16/9 Plus

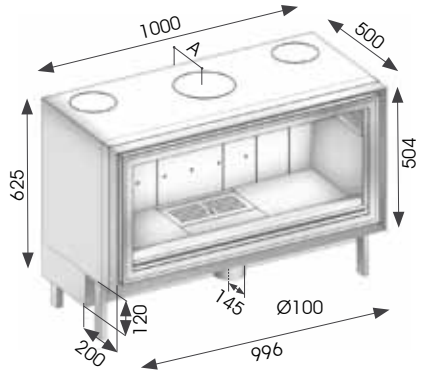


Décor 70 Plus

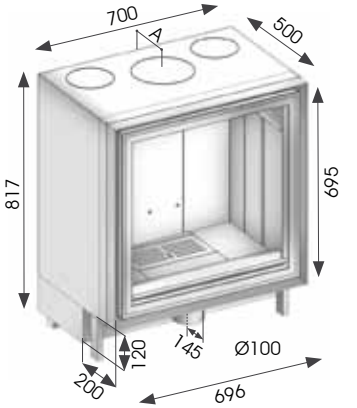


| DÉCOR Plus porte latérale | 67 Plus | 77 Plus | 16/9 Plus | 70 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<10kw | 7<11kw | 8<12kw | 7<10kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 180 |
| Arrivée d'air combustion | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Dimensions porte | 622 x 449 | 722 x 449 | 949 x 449 | 641 x 641 |
| Axe sortie (A) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| **Options/Décor Plus** | | | | |
| Kit ventilation 750 m³/h - centrifuge + variateur 210 mm sous le foyer (accès par l'intérieur) | • | • | • | • |
| Cadre de finition de 4 côtés - 70 mm | • | • | • | • |
| Buselot air chaud Ø 150 | • | • | • | • |

Les appareils simple face répondent aux exigences du label din+

Toutes les cotes sont en mm

Décor 16/9 Plus

Décor 16/9 Plus

# Décor double face Plus porte latérale

Nouvelle combustion
Label écologique

Arrivée d'air secondaire pour la postcombustion.

Appareil étanche :
possibilité de prendre tout l'air de combustion à l'extérieur (important pour les VMC et maisons passives).

- Nouvelle combustion : air primaire, secondaire et tertiaire, réglé par la même commande.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée.
- Finition sans cadre possible.
- Convection naturelle ou forcée par une ventilation.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte et possibilité de placer 2 ou 4 bouches d'air chaud.
- Intérieur en vermiculite.
- Réglage manuel de l'arrivée d'air.
- Pieds réglables.
- Arrêt braises.
- Double chicane renforcée.
- Appareil étanche : possibilité de prendre tout l'air de combustion à l'extérieur.
- Diamètre de raccordement 100 mm pour l'arrivée d'air extérieur.
- Cendrier manuel.

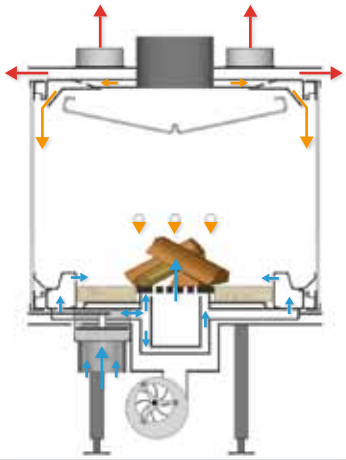

Décor 77 DF Plus

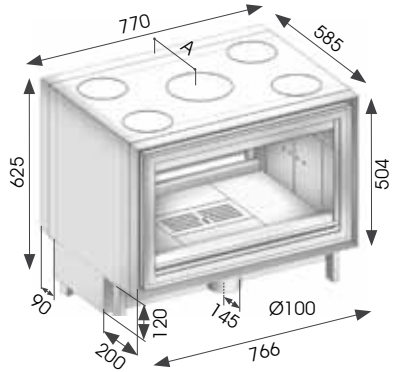


Décor 16/9 DF Plus

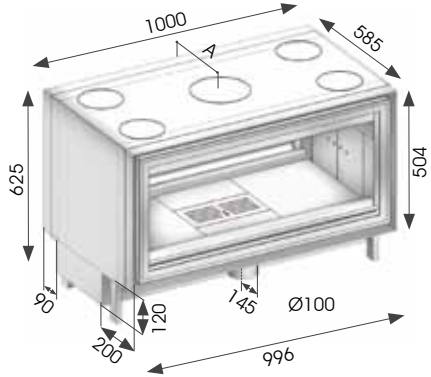


| DÉCOR DF Plus porte latérale | 77 DF Plus | 16/9 DF Plus |
|---|---|---|
| Puissance Kw | 7<10kw | 8<11kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 200 | Ø 200 |
| Arrivée d'air combustion | Ø 100 | Ø 100 |
| Dimensions porte | 722 x 449 | 949 x 449 |
| Axe sortie (A) | 292,5 | 292,5 |
| **Options/Décor DF Plus** | | |
| Kit ventilation 750 m³/h - centrifuge + variateur 210 mm sous le foyer (accès par l'intérieur) | • | • |
| Cadre de finition de 4 côtés - 70 mm | • (x1)(x2) | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 150 | • | • |

DF : Double Face

Toutes les cotes sont en mm

# Décor double face Plus porte latérale

Décor 16/9 DF Plus

# Décor Plus porte levante

Nouvelle combustion
Label écologique

- Nouvelle combustion : air primaire et secondaire.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée.
- Finition sans cadre possible.
- Convection naturelle ou forcée par un ventilateur 750 m³ (option).
- Obligation de placer deux sorties d'air chaud.
- Prise d'air extérieur pour la combustion.
- Réglage de l'air primaire et secondaire avec la même commande.
- Intérieur vermiculite.
- Pieds réglables.
- Double chicane pour les foyers double face
- Les «Double Face» sont pourvus de deux portes levantes mais, en fonctionnement, il est conseillé de toujours laisser une des deux portes fermée.
- Sur les «Simple Face», un clapet automatique d'obturation du conduit de fumée vous garantit un meilleur rendement. Celui-ci s'escamote lors de la levée de la porte.
- Cendrier manuel.
- Contre cadre de 50 mm compris.

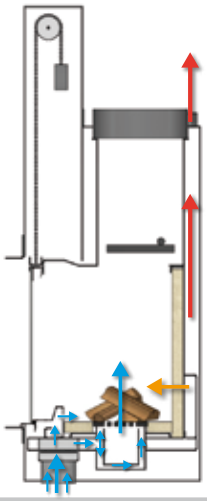

Décor 84 PL Plus

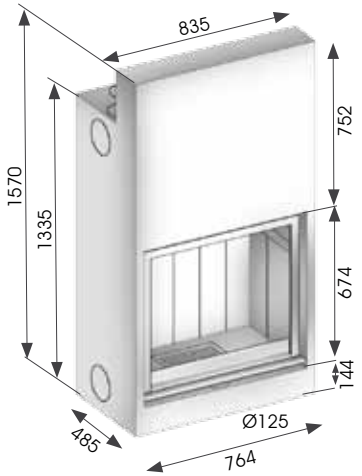


Décor 84 PLDF Plus

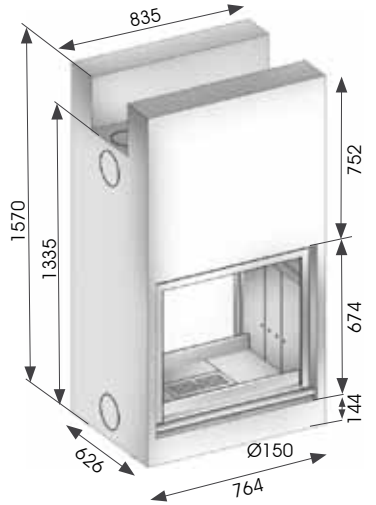


Décor 16/9 PL Plus

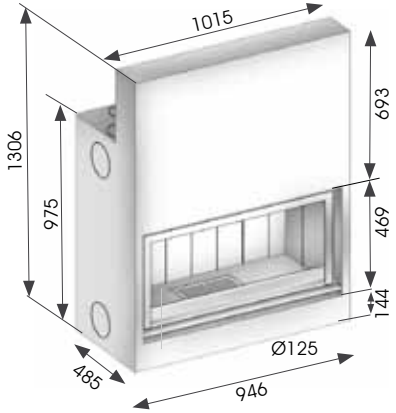


Décor 16/9 PLDF Plus

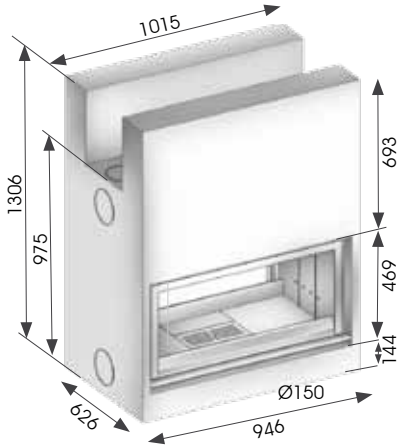


| DÉCOR Plus porte levante | 84 PL Plus | 84 PLDF Plus | 16/9 PL Plus | 16/9 PLDF Plus |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 9<12kw | 9<12kw | 10<14kw | 10<14kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 |
| Arrivée d'air combustion | Ø 125 | Ø 150 | Ø 125 | Ø 150 |
| Dimensions porte | 733 x 640 | 733 x 640 | 911 x 431 | 911 x 431 |
| Axe sortie de fumée | 165 | 313 | 165 | 313 |
| **Options/Décor PL Plus** | | | | |
| Kit ventilation 750 m³/h + variateur de vitesse 210 mm sous le foyer | • | • | • | • |
| Cadre de 4 côtés - 70 mm | • | • (x1)(x2) | • | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 150 | • | • | • | • |

DF : Double Face - PL : Porte Levante

Les appareils simple face répondent aux exigences du label din+

Toutes les cotes sont en mm

Décor 84 PL Plus

Décor 16/9 PL Plus

Jidé, la chaleur au goût du jour …
innovante et confortable, puissante et économique.

# Nordic ventilation intégrée

Nouvelle combustion
Label écologique

- Nouvelle combustion : air primaire, secondaire et tertiaire.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée (porte New look).
- Cadre de finition en une pièce de trois côtés de 40 mm.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane inox.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat manuel.
- Double grille pour pouvoir obturer l'arrivée d'air primaire.
- Capot basculant.
- Airstat.
- Deux ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³/h.
- Variateur de vitesse.

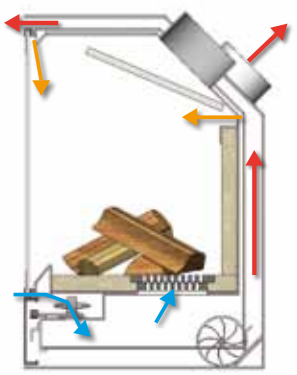

Nordic 58/54




Nordic 67/60




Nordic 77/60

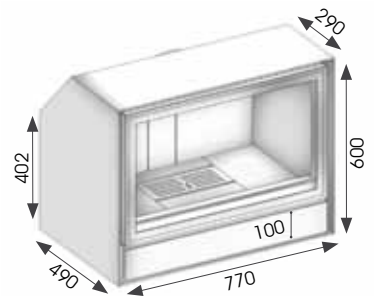


Nordic 16/9

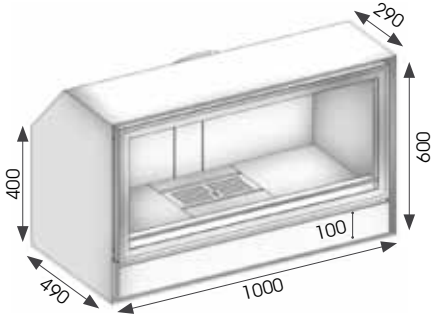


Toutes les cotes sont en mm

| NORDIC | 58/54 | 67/60 | 77/60 | 16/9 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<8kw | 7<9kw | 8<11kw | 9<13kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 532 x 389 | 622 x 449 | 722 x 449 | 949 x 449 |
| Options/Nordic | | | | |
| Supplément cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • | • | • |
| Kit 2 buselots air chaud Ø 125+stop air | • | • | • | • |

Inserts répondant aux exigences du label din+

Nordic 67/60

Nordic 16/9

## Le bois, un cadeau de la nature pour la protection de l'environnement

Réchauffement de la planète, mutations climatiques …
Ces thèmes sont aujourd'hui débattus quotidiennement et ont heureusement réveillé en nous le désir de conserver à long terme un environnement sain.

Cette prise de conscience pousse à présent l'homme à agir avec un maximum d'attention, notamment en privilégiant les énergies renouvelables et l'utilisation du bois bénéficie d'une excellente image dans ce concept.

En effet, le bois est un miracle écologique comparativement à d'autres combustibles :

Les arbres stockent durant leur croissance du gaz carbonique. Lors de sa combustion, le bois ne dégage que le gaz carbonique qu'il a ainsi emmagasiné et dans la même quantité que lors de sa décomposition naturelle. La restitution dans l'atmosphère de ce $CO_2$ encourage la replantation des forêts : le cycle est neutre, la boucle est bouclée!

Le bois est un combustible ne présentant pas de risque de pénurie puisqu'il existe en grande quantité et qu'il «se reconstruit». Il est disponible localement et d'un prix accessible.

En particulier, les gammes Nordic et Décor Plus s'adaptent efficacement à cette notion de faible consommation. Mais tous ces avantages ne nous dispensent évidemment pas de l'utiliser en «bon père de famille», sans gaspillage.

# Nordic ventilation intégrée

Nouvelle combustion
Label écologique

- Nouvelle combustion : air primaire, secondaire et tertiaire.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée (porte New look).
- Cadre de finition en une pièce de trois côtés de 40 mm.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane inox.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat manuel.
- Double grille pour pouvoir obturer l'arrivée d'air primaire.
- Capot basculant.
- Airstat.
- Deux ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³/h.
- Variateur de vitesse.

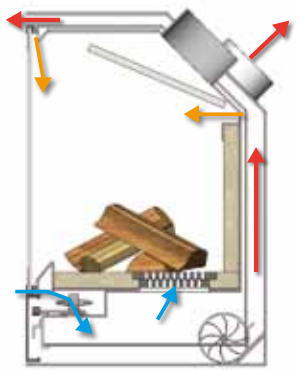

Nordic 46/88

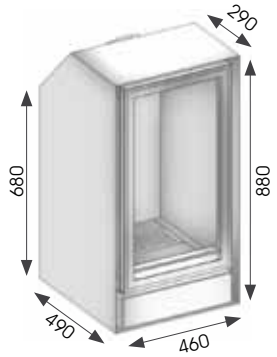


Nordic 56/75




Toutes les cotes sont en mm

| NORDIC | 46/88 | 56/75 |
|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<8kw | 6<8kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 150 |
| Dimensions porte | 399 x 724 | 499 x 594 |
| Options/Nordic | | |
| Supplément cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • |
| Kit 2 buselots air chaud Ø 100+stop air | • | • |

Inserts répondant aux exigences du label din+

Nordic 56/75

# Jidé

## MADE IN BELGIUM

Jidé, l'innovation et le rendement, c'est nous, la chaleur et l'économie, c'est vous.

Nordic 46/88

# Nordic ventilation suspendue

Nouvelle combustion
Label écologique

- Nouvelle combustion : air primaire, secondaire et tertiaire.
- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée (porte New look).
- Cadre de finition en une pièce de trois côtés de 25 mm de large.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- 4 pieds réglables pour le Nordic 70.
- Chicane vermiculite (42/43 et 42/54) Chicane inox (70/70).
- Tiroir à cendres.
- Thermostat manuel.
- Double grille pour pouvoir obturer l'arrivée d'air primaire.
- Capot basculant.
- Kit de Ventilation, centrifuge, 235 m³/h pour les 42/43 et 42/54, 135 mm sous le foyer.
- Kit de ventilation, centrifuge, 750 m³/h avec fond démontable pour 70/70, 210 mm sous le foyer.
- Variateur de vitesse.
- Airstat.

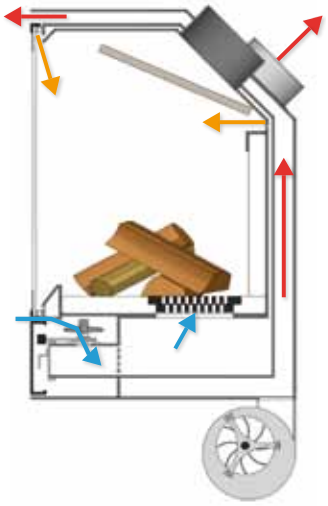

Nordic 42/43




Nordic 42/54




Nordic 70/70




| NORDIC | 42/43 | 42/54 | 70/70 |
|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 5<6kw | 5<6kw | 10<15kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 150 | Ø 180 |
| Dimensions porte | 379 x 331 | 379 x 441 | 652 x 579 |
| Options/Nordic | | | |
| Supplément cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • | • |
| Buselot air chaud Ø 125 | | | • |
| Buselot air chaud Ø 100 | • | • | |
| Kit 2 buselots + stop air | • | • | • |

Inserts répondant aux exigences du label din+

Toutes les cotes sont en mm

Un maximum de chaleur pour un maximum de plaisir !

Nordic 42/43

Nordic 70/70

Nouvelle combustion
Label écologique

# Jidé
MADE IN BELGIUM

- Appareil étanche.
- Prise d'air extérieur.
- Nouvelle combustion : air secondaire et tertiaire.
- Porte : design contemporain avec deux points d'ancrage.
- Cadre de finition en une pièce de quatre côtés de 95 mm.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane inox.
- Réglage manuel de l'air de combustion.
- Airstat.
- Deux ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³/h.
- Variateur de vitesse.

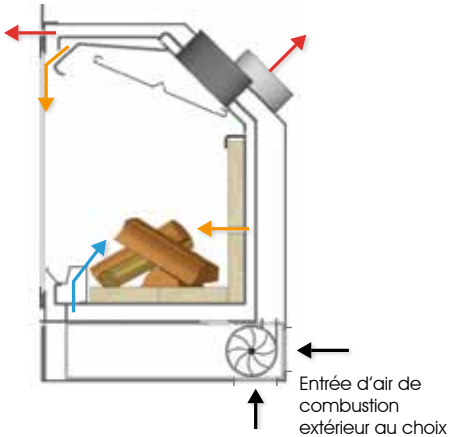


Cosi

## Modèles disponibles à partir d'octobre 2011

Cosi 67/60

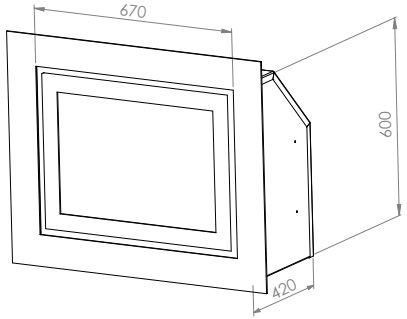


Cosi 77/60

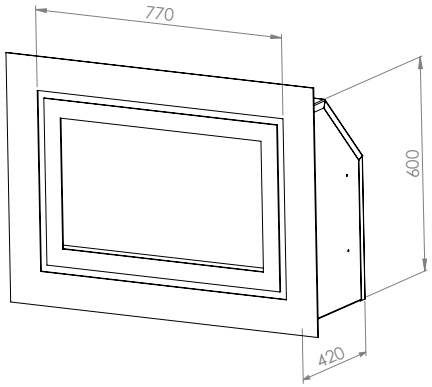


Cosi 16/9

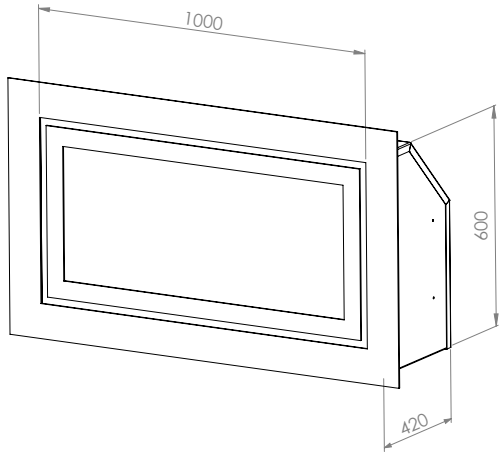


| COSI | 67/60 | 77/60 | 16/9 |
|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<8kw | 7<9kw | 8<10kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 |
| Options/Cosi | | | |
| Kit 2 buselots air chaud Ø 125+stop air | • | • | • |

Inserts répondant aux exigences du label din+

Cosi 77/60

Cosi 16/9 DF

## Modèles disponibles à partir d'octobre 2011

Cosi 77 DF

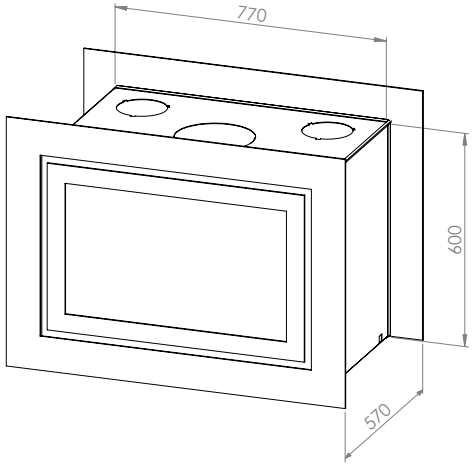


Cosi 16/9 DF

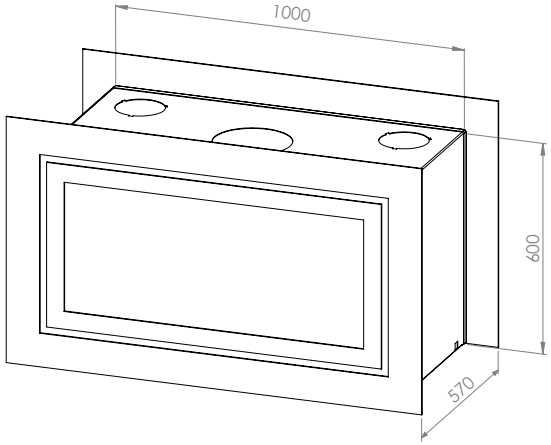


| COSI DF | 77 DF | 16/9 DF |
|---|---|---|
| Puissance Kw | 7<9kw | 8<11kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 180 | Ø 200 |
| Options/Cosi DF | | |
| Kit 2 buselots air chaud Ø 125+stop air | • | • |

Inserts répondant aux exigences du label din+

- Appareil étanche.
- Prise d'air extérieur.
- Nouvelle combustion : air secondaire et tertiaire.
- Porte : design contemporain avec deux points d'ancrage.
- Cadre de finition en une pièce de quatre côtés de 95 mm.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane inox.
- Réglage manuel de l'air de combustion.
- Airstat.
- Quatre ventilateurs centrifuges intégrés 4x140 m³/h.
- Variateur de vitesse.

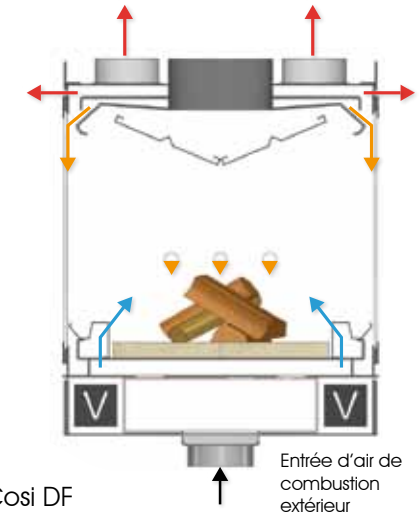


Cosi DF

# b

## Combustion Classique


22 **Décor** porte latérale
24 **Décor** porte levante
26 **Ultra**
28 **Maxivision**
30 **Maxivision 16/9**
32 **Maxi**
46 **Basic**


### Technique classique de combustion : puissance et constance

Jidé propose des modèles très complets, combinant confort et efficacité, robustesse et puissance. On y retrouve le concept de combustion dite «traditionnelle», argument incontournable d'une quiétude d'utilisation.
Une arrivée d'air primaire par la grille, sous les cendres, est régulée par un thermostat automatique. L'entrée d'air de désenfumage de la vitre permet l'arrivée d'air secondaire au niveau des flammes.
La «double chicane» a pour effet de conserver les fumées le plus longtemps possible dans l'insert, favorisant ainsi l'échange thermique avec l'air véhiculé par la ventilation autour du corps de chauffe.

# Décor porte latérale



Disponible en trois dimensions, simple face et un modèle double face en un mètre (16/9).

- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée.
- Finition sans cadre possible.
- Convection naturelle ou forcée par une ventilation (accès par l'intérieur du foyer).
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Système de vitre propre.
- Intérieur en vermiculite.
- Réglage manuel de l'arrivée d'air.
- Pieds réglables.
- Arrêt braises.
- Chicane renforcée.

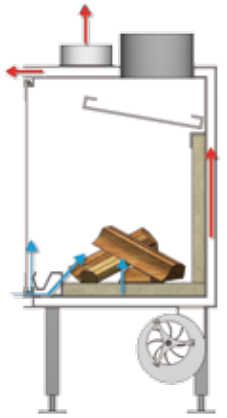

Décor 70

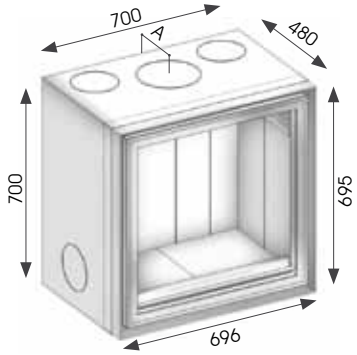


Décor 77

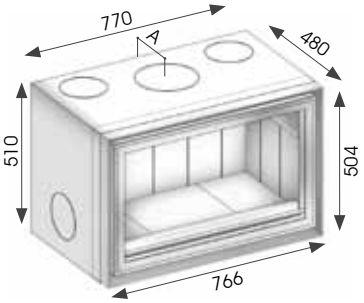


Décor 16/9

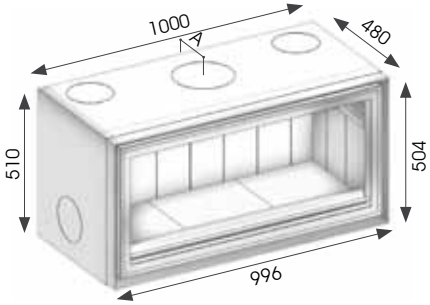


Décor 16/9 DF

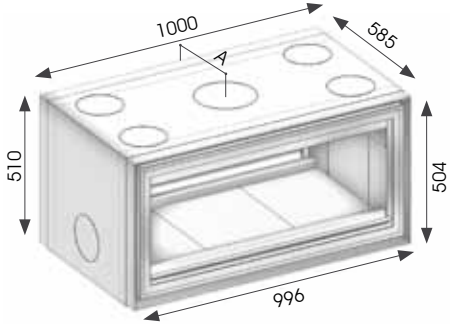


| DÉCOR porte latérale | 70 | 77 | 16/9 | 16/9 DF |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 8<11kw | 8<11kw | 10<12kw | 9<11kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 641 x 641 | 722 x 449 | 949 x 449 | 949 x 449 |
| Axe sortie (A) | 175 | 175 | 175 | 242,5 |
| **Options/Décor** | | | | |
| Kit ventilation750 $m^3/h$ - centrifuge + variateur 210 mm sous le foyer (accès par l'intérieur du foyer) | • | • | • | • |
| Cadre de finition de 4 côtés - 70 mm | • | • | • | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 150 | • | • | • | • |

DF : Double Face

Toutes les cotes sont en mm

Décor 77

Décor 70

Décor 16/9 DF

La recherche d'un design épuré et d'une très belle vision du feu, un atout dans votre intérieur.

La gamme Décor combine harmonieusement esthétique, technique propre et qualité.

# Décor porte levante



- Finition sans cadre possible.
- Convection naturelle ou forcée par un ventilateur 750 m³ (option).
- Intérieur en vermiculite.
- Obligation de placer deux sorties d'air chaud.
- Pieds réglables.
- Double chicane.
- Les «Double Face» sont pourvus de deux portes levantes mais, en fonctionnement, il est conseillé de toujours laisser une des deux portes fermée.
- Sur les «Simple Face», un clapet automatique d'obturation du conduit de fumée vous garantit un meilleur rendement.
- Thermostat automatique préréglé pour gérer l'air de combustion.

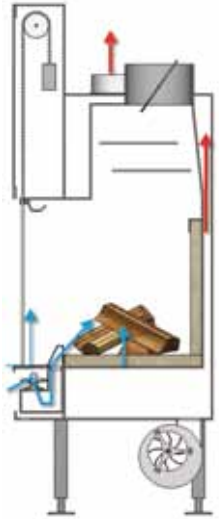

Décor 84 PL

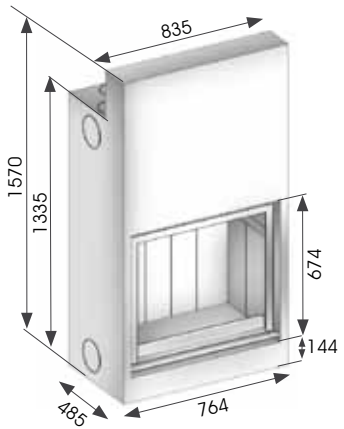


Décor 84 PLDF

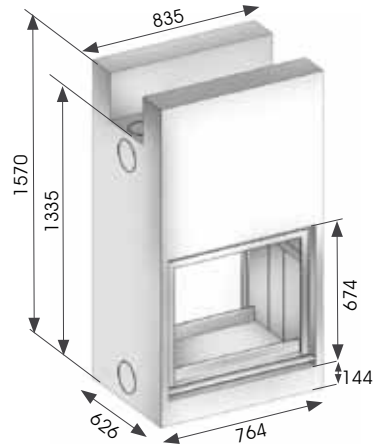


Décor 16/9 PL

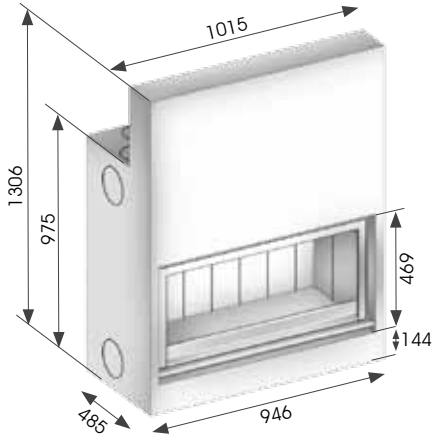


Décor 16/9 PLDF

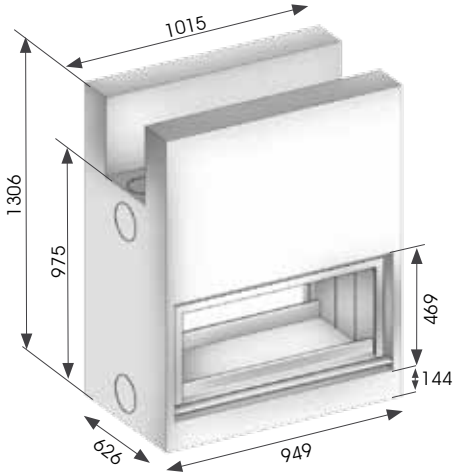


| DÉCOR porte levante | 84 PL | 84 PLDF | 16/9 PL | 16/9 PLDF |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 9<12kw | 9<12kw | 10<14kw | 10<14kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 |
| Dimensions porte | 733 x 640 | 733 x 640 | 911x 431 | 920 x 428 |
| Axe sortie de fumée | 165 | 313 | 165 | 313 |
| **Options/Décor PL** | | | | |
| Kit ventilation 750 m³/h + variateur de vitesse 210 mm sous le foyer | • | • | • | • |
| Cadre de 4 côtés - 70 mm | • | • (x1)(x2) | • | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 150 | • | • | • | • |

DF : Double Face - PL : Porte Levante

Toutes les cotes sont en mm

Décor 16/9 PLDF

Le moment plaisir autour
d'un véritable feu ouvert !

Décor 16/9 PL

- Cadre de finition en un pièce de trois côtés.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Système de vitre propre.
- Intérieur au choix : vermiculite, fonte.
- Répartiteur d'air en inox.
- Double chicane inox sauf 58/54.
- Un thermostat automatique pour éviter une consommation excessive de bois.
- Double grille de décendrage.
- Capot basculant (sauf 58/54).
- Airstat.
- Deux caissons de ventilation protégés par un filtre et munis chacun d'un ventilateur centrifuge silencieux, placés de part et d'autre du cendrier.
- Un variateur de vitesse pour régler le débit des ventilateurs.

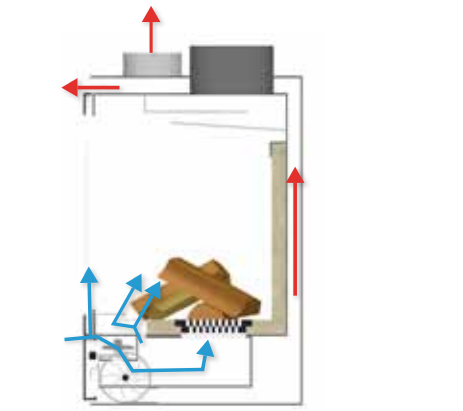

Ultra 58/54




Ultra 67/60




Ultra 77/60




Ultra 81/70

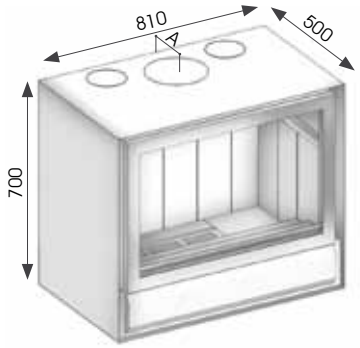


| ULTRA | 58/54 | 67/60 | 77/60 | 81/70 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<8,5kw | 8<10kw | 9<11kw | 11<13kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 531 x 371 | 619 x 416 | 719 x 416 | 743 x 511 |
| Axe sortie (A) | 125 | 140 | 165 | 155 |
| Options/Ultra | | | | |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • | • | • |
| Porte New Look | • | • | • | • |
| Buselot air chaud Ø 125 | | • | • | • |
| Porte et capot arrondis | | • | • | |

Toutes les cotes sont en mm

Ultra 81/70

Ultra 77/60

Des modèles très complets, un plus pour votre confort !

Puissance, robustesse et efficacité.

Possibilité feu continu.

# Maxivision



- Cadre de finition en une pièce de trois côtés.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Système vitre propre.
- Intérieur en vermiculite.
- Arrêt braises.
- Simple chicane 56/75 DF, double chicane 46/88 et 56/75.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat automatique avec sonde.
- Capot basculant.
- Double grille de décendrage.
- 2 Ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³ (Simple Face).
  4 ventilateurs centrifuges intégrés 4x140 m³ (Double Face).
- Variateur de vitesse.
- Airstat.

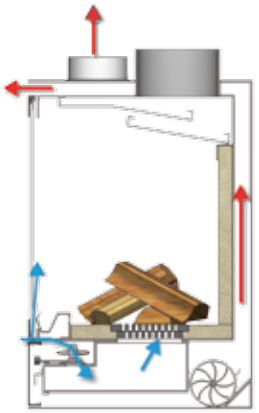

Maxivision 46/88

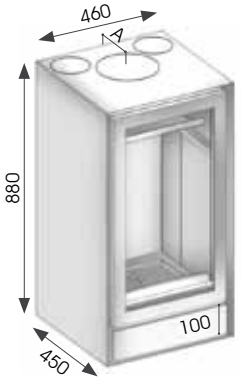


Maxivision 56/75




Maxivison 56/75 DF

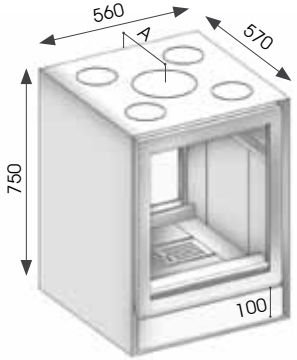


| MAXIVISION | 46/88 | 56/75 | 56/75 DF |
|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 7<9kw | 7<9kw | 6<8kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 396 x 721 | 496 x 591 | 496 x 591 |
| Axe sortie (A) | 180 | 180 | 285 |
| Options/Maxivision | | | |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • | • (x1)(x2) |
| Porte New Look | • | • | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 125 | • | • | • |

DF : Double Face

Toutes les cotes sont en mm

Maxivision 46/88

Maxivision 56/75

# Maxivision 16/9



- Vitre, 3 bords sérigraphiés (modèle Vision 16/9 PL).
- Cadre de finition en 1 pièce de 3 cotés (sauf Vision 16/9 PL).
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Système vitre propre.
- Intérieur au choix ; vermiculite, fonte.
- 4 pieds réglables sur Porte Levante.
- Arrêt braises.
- Simple chicane.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat automatique avec sonde (sauf pour les portes levantes).
- Double grille de décendrage.
- Capot basculant.
- 2 ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 $m^3$ (simple face)
  4 ventilateurs centrifuges intégrés 4x140 $m^3$ (double face).
- Variateur de vitesse.
- Airstat (sauf porte levante).

Maxivision 16/9

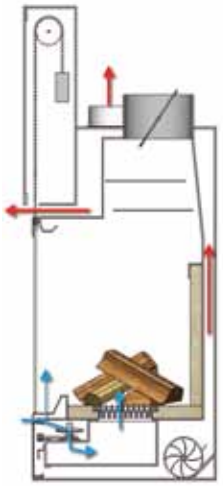

Maxivision 16/9 PL

Maxivision 16/9

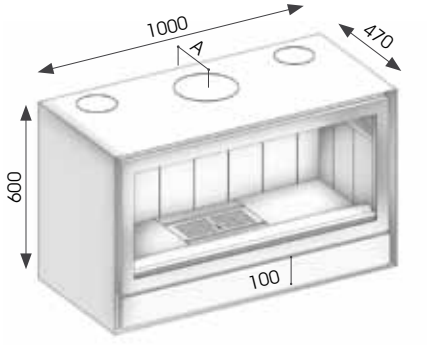


Maxivison 16/9 DF

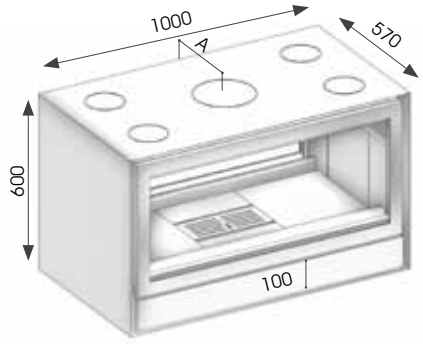


**Maxivision 16/9** porte levante : Mêmes caractéristiques techniques que le Maxivision 16/9 mais avec une porte escamotable vers le haut et un clapet automatique pour obturer partiellement la sortie de fumée lorsque la porte du foyer est fermée.

**Uniquement chez Jidé :** Les atouts thermiques d'un insert avec ventilation intégrée et le plaisir d'un feu ouvert grâce à sa porte levante.

Maxivision 16/9 PL

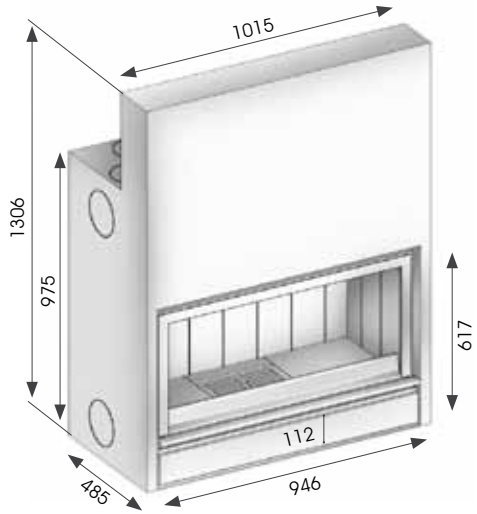


| MAXIVISION | 16/9 | 16/9 DF | 16/9 PL |
|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 11<14kw | 10<12kw | 10<13kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 200 | Ø 200 | Ø 250 |
| Dimensions porte | 946 x 446 | 946 x 446 | 911 x 431 |
| Axe sortie (A) | 165 | 285 | 165 |
| Options/Maxivision | | | |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • (x1)(x2) | |
| Porte New Look | • | • (x1)(x2) | |
| Buselot air chaud Ø 125 | • | • | |
| Buselot air chaud Ø 150 | | | • |
| Cadre de finition de 4 côtés en 70 mm | | | • |

Toutes les cotes sont en mm

DF : Double Face - PL : Porte Levante

L'alliance entre la vision du feu et une efficacité accrue.

Un design actuel, des formats originaux.

# Maxi



- Porte plane ou arrondie.
- Cadre de finition en une pièce de trois côtés.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur au choix : vermiculite, fonte.
- Arrêt braises.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat automatique avec sonde.
- Double grille de décendrage.
- Capot basculant.
- 2 ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³ (simple face)
  4 ventilateurs centrifuges intégrés 4x140 m³ (double face).
- Variateur de vitesse.
- Airstat.

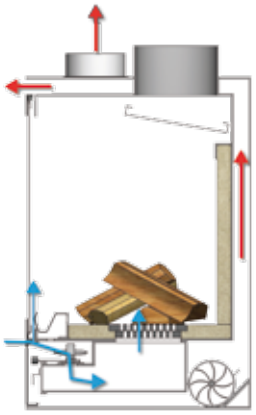

Maxi 67/60




Maxi 67/60 DF




Maxi 77/60




Maxi 77/60 DF

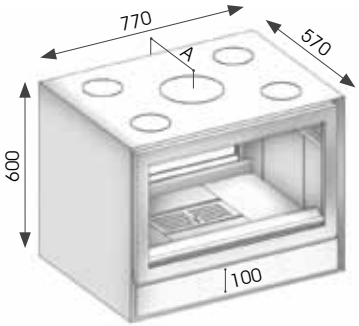


| MAXI | 67/60 | 67/60 DF | 77/60 | 77/60 DF |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Kw | 7<9kw | 7<8kw | 8<10kw | 8<9kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 619 x 446 | 619 x 446 | 719 x 446 | 719 x 446 |
| Axe sortie (A) | 140 | 285 | 165 | 285 |
| Options/Maxi | | | | |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | •(x1)(x2) | • | • (x1)(x2) |
| Porte New Look | • | •(x1)(x2) | • | • (x1)(x2) |
| Buselot air chaud Ø 125 | • | • | • | • |
| Porte(s) et capot(s) arrondis | • | •(x1)(x2) | • | • (x1)(x2) |

DF : Double Face

Toutes les cotes sont en mm

## Une très belle vision du feu.

Disponible en
deux dimensions «Simple Face»
et deux dimensions «Double Face».

Maxi 77/60

Maxi 77/60

# C

## Les Habillages


36 Espace Mural
37 Espace Central
38 Suspendu Mural
39 À Poser
40 Cub -1 Face -1
42 Living Fire -1


Pour satisfaire à toutes les particularités architecturales, Jidé propose une gamme d'inserts qu'il est possible d'habiller et qui s'installent facilement comme un poêle. Ceux-ci présentent de plus l'avantage de posséder une ventilation intégrée assurant une répartition rapide et plus ou moins uniforme de la chaleur dans la pièce.

### Une autre manière de jouer avec les formes et de personnaliser ainsi votre espace de vie !

Jidé présente ainsi un grand nombre de versions esthétiques différentes, combinées à des techniques de combustion modernes pour votre confort. A vous de choisir !

# Espace mural

Espace mural 16/9

Quand nos inserts deviennent «poêles»...

Tous les avantages de l'insert, un design actuel, vite installé, sans gros travaux de maçonnerie, comme un poêle...

| Habillages | Espace mural | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserts Maxi ou Ultra | 67 | 77 | 16/9 | Nordic 67 | Nordic 77 | Nordic 16/9 |
| largeur | 720 | 820 | 1050 | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 1070 | 1070 | 970 | 1000 | 1070 | 970 |
| profondeur | 445 | 510 | 510 | 505 | 570 | 570 |

Toutes les cotes sont en mm

# Espace central

Espace central 77/60

| Habillages | Espace central | | |
|---|---|---|---|
| Inserts | 67 DF | 77 DF | 16/9 DF |
| largeur | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 1070 | 1070 | 970 |
| profondeur | 575 | 575 | 575 |

Un design intemporel

Suspendu mural 77/60

| Habillages | Suspendu mural | | |
|---|---|---|---|
| Inserts Maxi ou Ultra | 67 | 77 | 16/9 |
| largeur | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 650 | 650 | 650 |
| profondeur | 445 | 510 | 510 |

| Habillages | Nordic Suspendu mural | | |
|---|---|---|---|
| Inserts | Nordic 67 | Nordic 77 | Nordic 16/9 |
| largeur | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 650 | 650 | 650 |
| profondeur | 505 | 570 | 570 |

Habillage à poser

| Habillages | à poser simple face | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserts Maxi ou Ultra | 67 | 77 | 16/9 | Nordic 67 | Nordic 77 | Nordic 16/9 |
| largeur | 720 | 820 | 1050 | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| profondeur | 445 | 510 | 510 | 505 | 570 | 570 |

| Habillages | à poser double face | | |
|---|---|---|---|
| Inserts | 67DF | 77DF | 16/9 DF |
| largeur | 720 | 820 | 1050 |
| hauteur | 650 | 650 | 650 |
| profondeur | 575 | 575 | 575 |

Toutes les cotes sont en mm

- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée (porte New look).
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane vermiculite.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat manuel.
- Double grille pour pouvoir obturer l'arrivée d'air primaire.
- Capot basculant.
- Airstat.
- Kit de Ventilation centrifuge 235 m³/h.
- Variateur de vitesse.
- Sortie arrière ou haute au choix.

Nordic Cub - 1

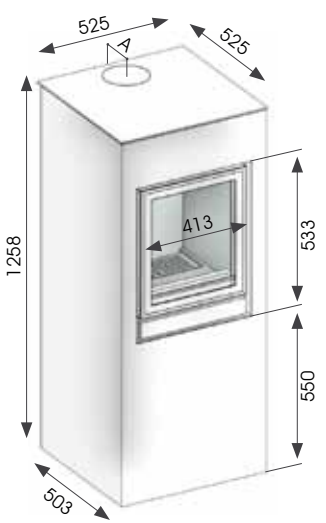


Nordic Cub - 2

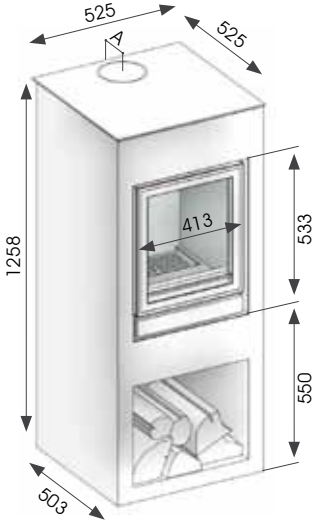


*avec réserve à buches

Nordic Face - 1

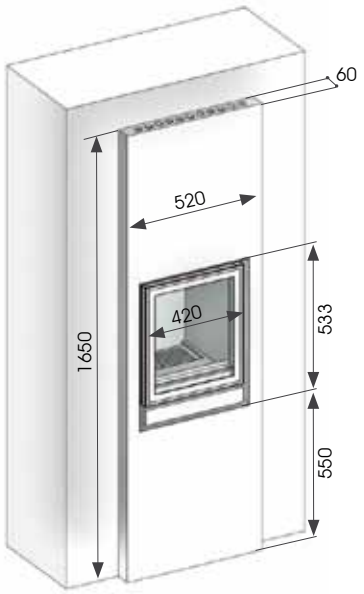


Toutes les cotes sont en mm

| Avec insert Nordic | 42/54 |
|---|---|
| Puissance Kw | 5<6kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 |
| Dimensions porte | 379 x 441 |
| Axe sortie (A) | 100 |

Inserts répondant aux exigences du label din+

Nordic Cub - 1

JIDÉ propose une gamme importante d'inserts «habillés» qui s'installent facilement comme un poêle et, surtout, qui présentent l'avantage de la ventilation intégrée assurant une température +ou- uniforme dans la pièce.

## Nordic Cub,
un insert «habillé»
comme un poêle.

## Nordic Face,
un insert «encastrable»
avec une face verticale.

Nordic Face - 1

# Living Fire -1

Une faible consommation de bois pour un maximum de chaleur !

Meuble disponible avec foyer à gauche ou foyer à droite. Teinte au choix.

- Porte : design contemporain avec vitre sérigraphiée (porte New look).
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Intérieur vermiculite.
- Chicane inox.
- Tiroir à cendres.
- Thermostat manuel.
- Double grille pour pouvoir obturer l'arrivée d'air primaire.
- Capot basculant.
- Deux ventilateurs centrifuges intégrés 2x140 m³/h.
- Variateur de vitesse.
- Airtsat.

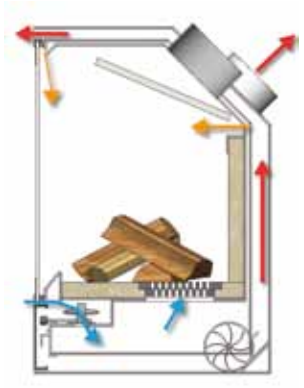

Nordic Living Fire - 1

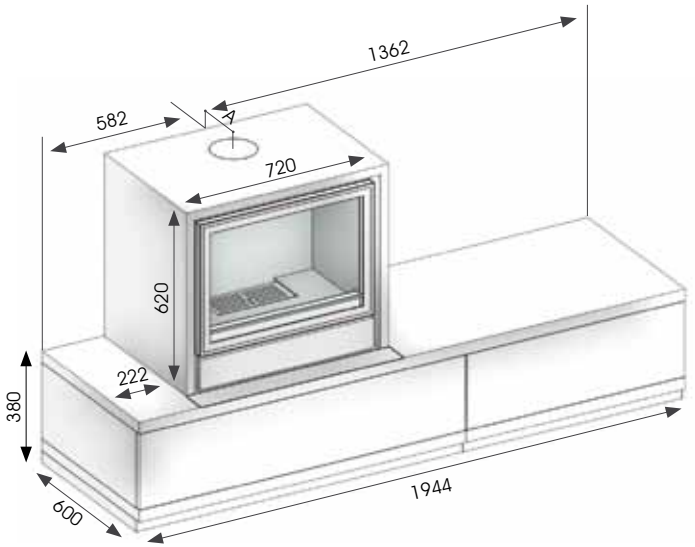


Habillage mural Nordic 67/60

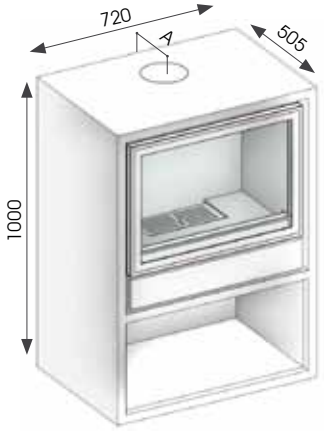


Toutes les cotes sont en mm

| Avec insert Nordic | 67/60 |
|---|---|
| Puissance Kw | 7<9kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 |
| Dimensions porte | 622 x 449 |
| Axe sortie (A) | 172 |

Inserts répondant aux exigences du label din+

La chaleur comme vous l'avez rêvée !

Nordic Living-Fire - 1

Habillage mural Nordic 67/60

Votre espace est limité ?
Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ?

L'installation d'un appareil «double face» apparaît difficile vu les dimensions de votre mur de séparation ?

Vous avez un souhait particulier pour votre nouvelle installation ?

Mais votre projet ne peut intégrer un modèle de fabrication standard !

Jidé aura la solution puisque nous offrons la possibilité d'une fabrication «sur mesure», en longueur, en hauteur et en profondeur, et cela, toujours dans le respect des normes de sécurité et du bon fonctionnement de l'appareil.

La faisabilité d'un foyer ainsi adapté à votre intérieur est analysée par un technicien. En fonction des conclusions de l'étude, un devis est établi et un délai de fabrication peut être annoncé.

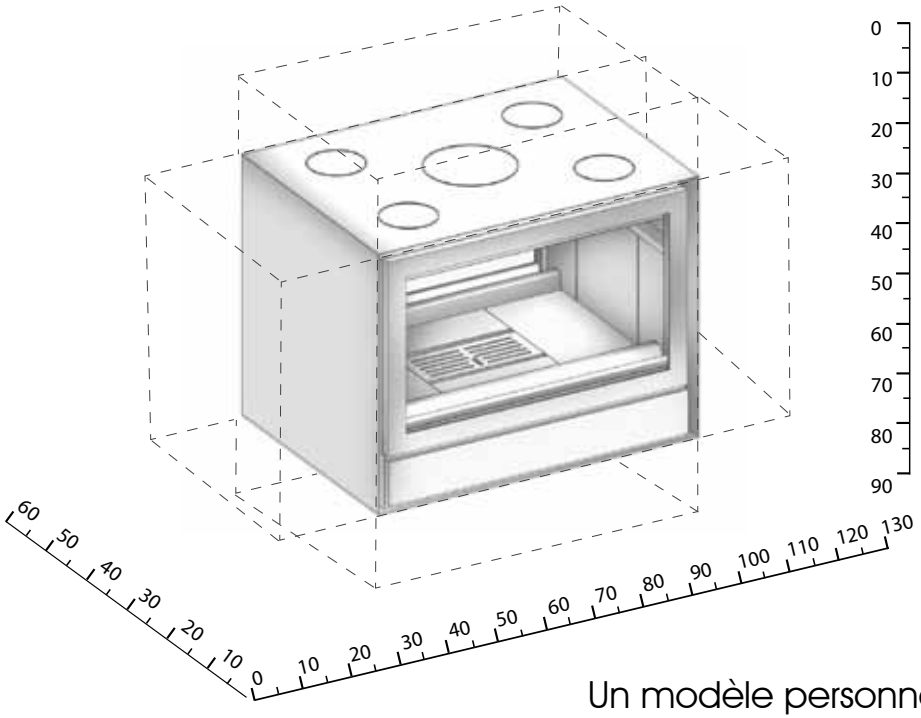


Un modèle personnalisé !

Aqua Air Flow

## Ses principales caractéristiques sont :

- Sur un total de 8 à 12Kw/h, 4 à 6Kw/h seront disponibles dans un circuit d'eau chaude relié au chauffage central, le solde étant diffusé autour du poêle par rayonnement.
- Une sécurité optimale empêchant toute surchauffe du circuit d'eau en cas de coupure de l'alimentation électrique.
- La compacité et la disposition du système de production d'eau chaude permettent de conserver l'esthétique du modèle d'origine Jidé.
- Une grande longévité grâce à l'absence de phénomène de condensation permise par une chambre de convection en circuit fermé avec échangeur air/eau.
- Un corps de chauffe optimisé (78% de rendement) avec triple combustion et prise d'air primaire extérieur, sortie de fumées Ø 180.

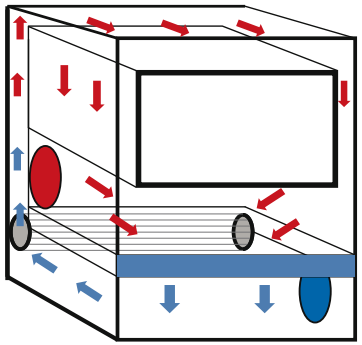

## Schéma indicatif d'intégration eau sur chauffage central existant

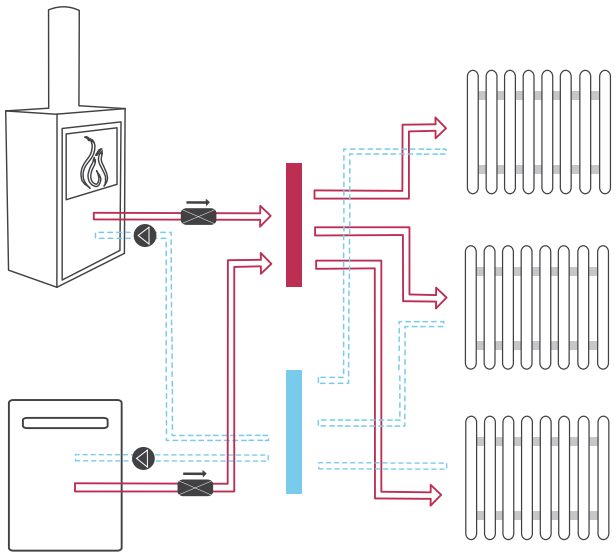


## Schéma indicatif d'intégration eau avec ballon à accumulation

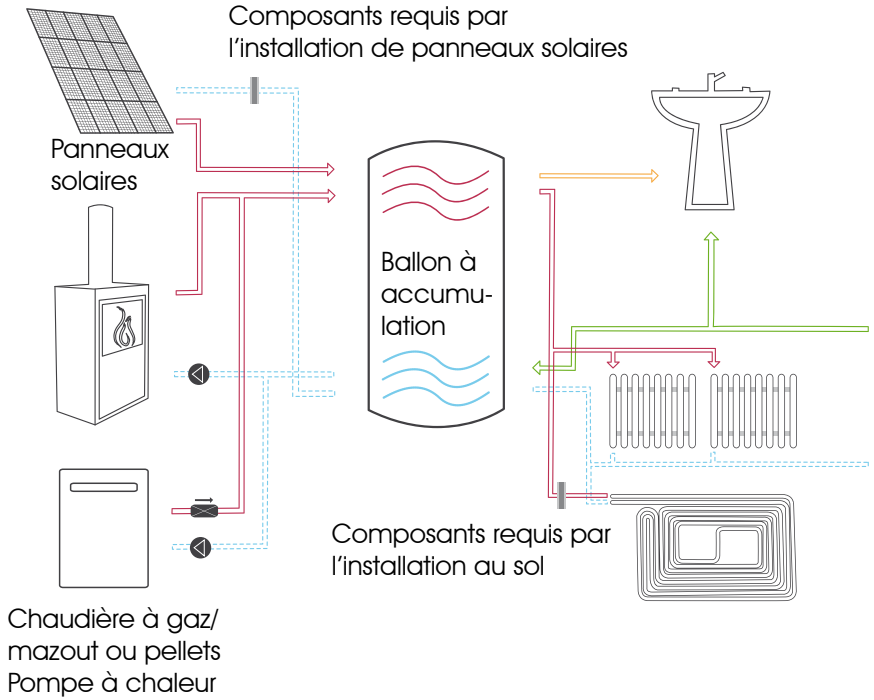

## JIDÉ INNOVE

### avec un poêle à bûches «chaudière» performant, sécurisant, flexible, esthétique, s'appuyant sur un nouveau principe de fonctionnement breveté.

L'Aqua Air Flow permet de réduire votre dépendance aux énergies fossiles sans renoncer au confort auquel vous êtes habitués.

En produisant de l'eau chaude qui sera injectée dans votre système de chauffage central existant, vous réaliserez de substantielles économies de mazout ou de gaz. Ce résultat sera obtenu tout en préservant la qualité de combustion qui a fait la réputation des inserts Jidé et le plaisir de visualiser les flammes irremplaçables d'un feu de bois à travers une grande vitre qui reste propre.

L'Aqua Air Flow existe en version «poêle» ou en version «encastrable» afin de répondre à vos propres exigences en matière d'esthétique.

Jidé vous recommande plusieurs schémas d'installation indicatifs afin de pouvoir bénéficier du confort de l'accumulation de votre eau chaude produite, de produire votre eau chaude sanitaire, ou de vous connecter en toute simplicité sur votre chauffage central existant.

Grâce à sa prise d'air extérieur et son étanchéité, l'Aqua Air Flow conviendra idéalement aux maisons «basse énergie» avec système de ventilation double flux.

Notre motivation première a été de réaliser un poêle/insert «chaudière» sans compromis vis-à-vis de la sécurité. Au moindre risque, le circuit eau est isolé de la chaleur dégagée par le corps de chauffe, ce qui en fait le poêle/insert «chaudière» le plus sûr du marché. Nous anticipons le risque de surchauffe plutôt que de devoir le contenir, à l'instar de tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour et qui a nui à la réputation sécuritaire des poêles à bois «chaudières».

Enfin, à l'entre-saison, vous pourrez l'utiliser dans le mode 100% air afin d'éviter de mettre en route votre chauffage central prématurément.

# Basic

b Combustion Classique

## Simple, efficace et d'un très bon rapport qualité prix !

- Cadre de finition de trois côtés.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Arrêt braises.
- Simple chicane.
- Thermostat manuel.
- Simple grille de décendrage.
- Deux ventilateurs centrifuges (en option).
- Variateur de vitesse (option).

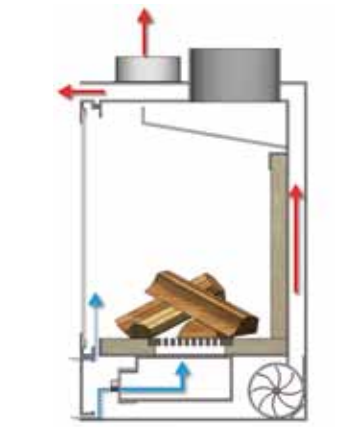

Basic 63/56




Basic 77/60

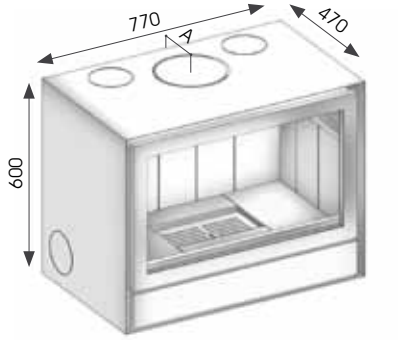


| BASIC | 63/56 | 77/60 |
|---|---|---|
| Puissance Kw | 6<8kw | 7<9kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 150 | Ø 200 |
| Dimensions porte | 584 x 400 | 719 x 446 |
| Axe sortie (A) | 160 | 165 |
| Options/Basic | | |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • |
| Ventilation 2x90 $m^3/h$ | • | |
| Ventilation 2x140 $m^3/h$ | | • |

# Eco

f Eco

## Des inserts au fioul, une autre idée.

- Deux dimensions, deux puissances, deux portes, arrondie ou plane et pour votre confort la possibilité d'un allumage électrique.
- Cadre de finition en une pièce de trois côtés.
- Lame d'air chaud au-dessus de la porte.
- Ventilateur centrifuge.
- Variateur de vitesse.
- Carburateur.

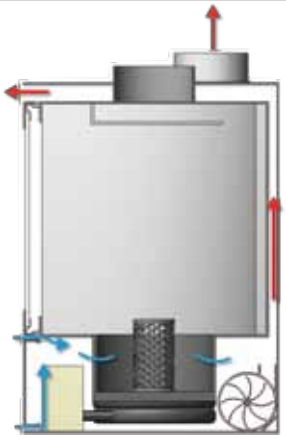

Eco 67/60




Eco 77/60




| ECO | 67/60 | 77/60 |
|---|---|---|
| Puissance Kw | 10kw | 12kw |
| Sortie fumée Ø | Ø 125 | Ø 125 |
| Dimensions porte | 610 x 375 | 710 x 375 |
| Options/Eco | | |
| Porte et capot arrondis | • | • |
| Supplément pour cadre en 1 pièce de 4 côtés | • | • |
| Airstat | • | • |
| Allumage électrique | • | • |

Toutes les cotes sont en mm

JIDÉ vous propose plusieurs gammes et modèles pouvant recevoir différentes options ... à choisir suivant vos besoins.

LA COULEUR :

Au choix, gris anthracite traditionnel (plus foncé) ou gris clair plus contemporain, pour toutes les gammes, exceptée la gamme Décor : noir/anthracite.

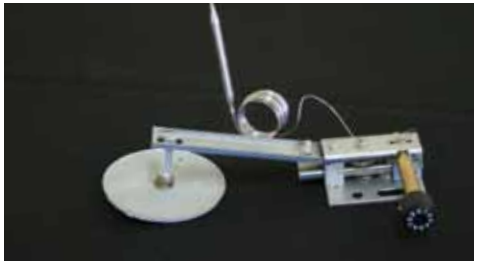

LE THERMOSTAT AUTOMATIQUE AVEC SONDE :

Assure une consommation minimum de combustible en régulant automatiquement l'arrivée de l'air primaire et vous permet ainsi de bénéficier d'une température constante dans la pièce. Réglage très facile de l'insert.

LA NOUVELLE PORTE :

Optez pour un look plus contemporain de votre insert : moins d'acier et une vitre sérigraphiée.

AIRSTAT :

Enclenche et arrête la ventilation quand l'insert a atteint une certaine température.

Evite par exemple que la ventilation ne fonctionne toute une nuit.

PORTE ET CAPOT ARRONDIS :

Du plaisir pour les yeux.

LE BUSELOT D'AIR CHAUD DIAMÈTRE 125 mm OU 150 mm :

Permet le raccordement de gaines pour canaliser de l'air chaud vers d'autres pièces de l'habitation.

2 ou 4 sorties possibles suivant les modèles.

CORDE EN FIBRE DE VERRE :

Le joint de porte en corde fibre de verre assure (quoi que l'on dise) la meilleure étanchéité et empêche les entrées d'air parasites.

LA CHICANE, INOX - FONTE OU VERMICULITE :

Le tirage de votre cheminée joue un rôle important dans le calcul du rendement de votre insert. C'est pourquoi vous pouvez positionner la simple chicane ou la double chicane de manière différente afin de contrôler la sortie des fumées et d'éviter un tirage excessif ou au contraire un feu qui s'étouffe et qui refoule.

# www.jide.be

Investir dans un insert à bois est une décision importante. Pour que votre insert vous procure un maximum de plaisir, il faut bien le choisir et pour cela, il est nécessaire de bien comprendre…

## Chez JIDÉ, une construction robuste faite pour durer.

Le foyer-insert JIDÉ est un poêle à encastrer dans une cheminée existante ou à construire. Il est fabriqué à partir d'acier de première qualité, favorisant un dégagement rapide de la chaleur. La double paroi de convection permet à l'air chauffé d'être pulsé dans la pièce au moyen de deux ventilateurs.

Le foyer **JIDÉ** chauffe également par rayonnement de la face avant. Le choix d'un intérieur en vermiculite qui favorise le rayonnement ou d'un intérieur fonte qui garde la chaleur plus longtemps reste personnel.

Le système de désenfumage de la porte assure une grande visibilité des flammes. Les appareils peuvent être raccordés à un réseau de gaines pour canaliser l'air chaud.

Nous utilisons pour fabriquer les habillages externes (chambre de convection) de nos inserts, de l'acier électro-zingué (traitement anti-corrosion).
Nous leur appliquons une couche de peinture haute température.
Nos corps de chauffe sont soudés par cordon et non par point et l'acier utilisé est de première qualité.
Tous nos modèles bénéficient de matériaux de qualité identique.

## Un maximum de chaleur avec un minimum d'énergie.

Chez JIDÉ, nous travaillons à améliorer les inserts afin d'obtenir toujours plus de rendement, ce qui signifie pour vous une consommation de bois moindre et plus complète donc plus économique et plus écologique. Le rendement est défini par le pourcentage d'énergie récupéré lors de la combustion qui servira à chauffer votre habitation.

**La puissance (kilowatts)** d'un insert est primordiale quant au choix de celui qui sera le mieux adapté au volume que vous désirez chauffer. La puissance est déterminée par la qualité et la quantité du bois nécessaire à l'insert pour chauffer votre espace. La qualité de l'isolation de votre habitation interviendra aussi dans le calcul final. L'insert ne devra donc être ni trop grand, ni trop petit. Les conseils d'un professionnel vous seront utiles afin de choisir l'insert adéquat.

**Calcul à réaliser pour le choix de votre insert :**

- Maison très bien isolée : 15 watts/$m^3$ à chauffer.
- Maison bien isolée : 35 watts/$m^3$ à chauffer.
- Maison moyennement isolée : 50 watts/$m^3$ à chauffer.
- Maison mal isolée : 80 watts/$m^3$ à chauffer.

1 Kilowatt = 1000 watts

**La combustion** du bois dépend des arrivées d'air (oxygène).

**L'air primaire, arrive par la grille de combustion sous les cendres :**

- Facilite le démarrage du feu.
- Entretient la combustion.

**L'air secondaire préchauffé, au niveau des flammes :**

- Participe à la postcombustion en brûlant les gaz contenus dans les fumées, ce qui augmente très fort la température dans l'insert (meilleur rendement économique).
- Provoque une combustion presque parfaite et propre (meilleur rendement écologique)

**L'air tertiaire préchauffé, au dessus de la vitre (gamme Nordic) :**

- Effet turbo.
- Permet le balayage de la vitre du haut vers le bas et empêche ainsi le contact entre les fumées et la vitre (vitre propre).
- Entretient aussi la combustion (meilleur rendement).

## Qualité du bois

Certains bois tels que : l'aggloméré, le contreplaqué, le stratifié, les traverses de chemin de fer, produisent des émanations toxiques en brûlant et il est donc vivement recommandé de les éviter.

Il existe différentes essences de bois mais toutes n'ont pas les mêmes pouvoirs calorifiques. Votre préférence ira donc d'une manière générale vers les **bois durs** (chêne, hêtre, frêne, charme) qui offrent une grande chaleur rayonnante et beaucoup de braises. (1 kg de bois sec donne ± 4 kilowatts d'énergie)

Il ne faut cependant pas délaisser les **bois plus tendres** (bouleau, tilleul, marronnier) qui brûlent certes plus vite, mais conviennent très bien pour lancer ou relancer un feu. Quant aux résineux tels que les sapins et pins, ils brûlent bien mais contiennent des résines qui encrassent énormément les conduits de cheminées, donc à proscrire.

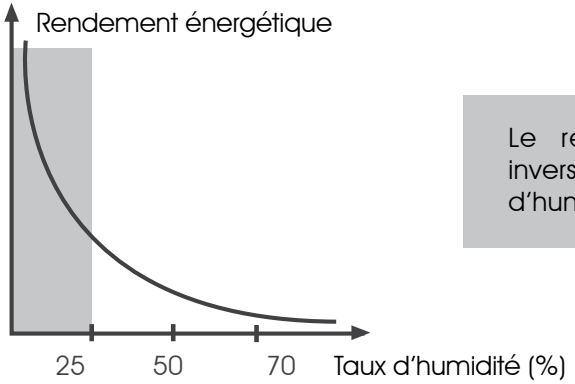


Le rendement énergétique est inversément proportionnel au taux d'humidité du bois.

## Stockage du bois de chauffage

Vous entreposez du bois de chauffage pour le sécher ? Voici quelques conseils :

Veillez à accélérer au mieux le processus de séchage en fendant le bois le plus rapidement possible après l'abattage de l'arbre, de préférence en hiver. Le bois «frais» se coupera plus facilement et vous éviterez une perte de valeur énergétique due à un séchage trop lent.

Adaptez directement la grandeur des bûches à la taille de votre foyer, elles sécheront d'autant plus vite.

Choisissez pour les stocker un endroit ensoleillé et aéré. Pour maintenir une circulation d'air, utilisez par exemple des palettes ou un caisson grillagé ou alternez la position des bûches. Ne l'entreposez pas dans un endroit fermé et ne le couvrez surtout pas de plastique au risque de le voir pourrir. Lorsque le bois sera sec, protégez-le contre les intempéries.

Si l'entreposage est réalisé le long d'un mur, laissez un espace entre celui-ci et le tas de bois.

Ne perdez pas de vue que le bois se dégrade avec le temps et perd ainsi de sa valeur énergétique.

De même, si vous brûlez du bois humide, le rendement de votre foyer sera moindre et votre cheminée s'encrassera plus rapidement.

## Quelques informations et recommandations

Pour un fonctionnement optimal et sécurisé de votre foyer, confiez son installation à un spécialiste.
Une liste de nos concessionnaires installateurs régionaux peut être consultée sur notre site www.jide.be.

Avant d'utiliser pour la première fois votre foyer et afin de garantir le bon usage et la tenue dans le temps de celui-ci, nous insistons pour que vous consultiez attentivement le mode d'emploi qui accompagne votre appareil, afin de vous familiariser avec ses diverses fonctions et caractéristiques.

A la lecture de cette notice, veillez à respecter impérativement les manipulations particulièrement recommandées pour l'allumage de votre foyer afin d'éviter certains inconvénients.
Le mode d'emploi vous explique également l'influence du chargement en bois et de certaines conditions climatiques sur le rendement de votre foyer.

Pour profiter longuement de votre foyer, confiez la maintenance et l'entretien de celui-ci aux mains de spécialistes en la matière.

## JIDÉ : Notre bonheur, un client satisfait !

**Garantie Jidé :**

- 7 ans sur le corps de chauffe moyennant un usage normal conforme aux consignes d'utilisation.
- 2 ans pour les pièces électriques

Les pièces d'usure interne en contact avec les flammes et les braises, ne sont pas garanties (la vitre est garantie jusqu'au premier feu).

Votre distributeur agréé :

www.jide.be

Rue des Meuneries, 11 B-4650 Herve • Tél. | 0032 (0)87 31 75 12 • Fax | 0032 (0)87 31 75 11 • info@jide.be

MADE IN BELGIUM

Editeur responsable 2011 Vincent Hick, conception et réalisation de la brochure Becker & Zaccagnini (www.be-za.com) Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé S.A. se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.